# ダイナホール・チルメーター

## ●ダイナホール(デジタル式) 【シャックル付】

●5T

●12.5T

### ■用途

- ●ワイヤロープの張力測定
- ●電線の張力測定
- ●製品・原材料の自重測定
- ●梱包重量
- ●クレーン等の安全管理
- ●設計計算値と製品重量の比較
- ●ウインチの牽引試験
- ●実験・検査設備
- ●タグボートの牽引力測定
- ●スクラップ鋼材の測定
- ●コンベア・ベルトの張力測定
- ●土木・建設用ガイロープの張力測定

### 特 徴

- ●測定値を正確に表示するデジタル方式
- ●フルスケールの ±0.2%の高精度
- ●約 250 時間連続使用
- ●遠隔操作が可能(オプション)
- ●表示単位を必要に応じて kg、t、kN などに選択可能
- ●ピークホールド機能を標準装備

### ⚠ 使用上のご注意

- ●ダイナホールは「取引、証明」には使用出来ません。

### ■仕様

| 型 式 (Mark Ⅲ) | | 5T | 12.5T |
|---|---|---|---|
| 最大能力許容範囲(t) | | 5 | 12.5 |
| 重 量 (kg) | | 1.9 | 3.8 |
| 精度(フルスケール%) | | ±0.2 | |
| 最小表示荷重(kg) | | 2 | 5 |
| 液晶文字高さ(mm) | | 18 | 25 |
| 使用温度範囲 | | 0~50℃ | |
| 使用環境 | | 耐風雨仕様(防塵、防滴仕様) | |
| ゼロ点調整 | | 押ボタンスイッチによるワンタッチゼロセット | |
| ゼロ点調整範囲(風袋範囲) | | 容量の100%以内 | |
| 本体駆動電源 | | 単3形アルカリ電池 1.5V×3個(連続約250時間使用可) | |
| 適応シャックル(t) | | 6.5 | 13.5 |
| 安全荷重 | | 200% | |
| 寸法 (mm) | A | 226 | 310 |
| | B | 90 | 110 |
| | C | 56 | 58 |
| | D | 32 | 47 |
| 備考 | 本体標準機能 | 低電圧表示:ピークホールド表示:オーバーロード表示:自動電源 OFF(荷重増減が無い時 20 分後に電源 OFF):表示の応答速度:単位表示切換(kg、t、kN etc) | |
| | 遠隔表示機能 | 全機種本体同様の各種機能付遠隔表示が可能(最大 50m まで)※遠隔表示装置は全機種共通 | |

### ■主要寸法図

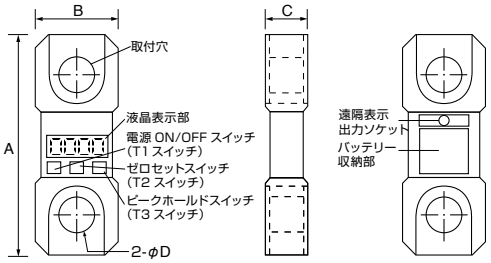


## ■ダイナホール用遠隔表示装置 【ケーブル 10m 付】

### ■主要寸法図(mm)

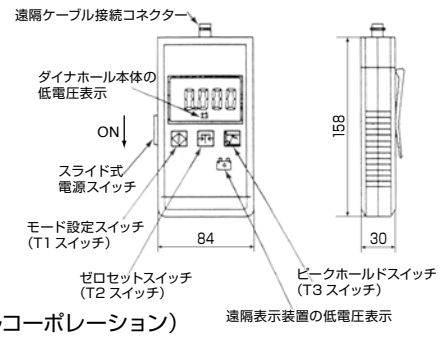


### ■仕様

- ●全てのダイナホールに使用可能
- ●ダイナホール本体同様の各種機能が設定可能
  (使用方法及び設定方法については、ダイナホール本体の取扱説明書を参照下さい。但し、オートパワーオフ機能は使用できません。)
- ●最大遠隔距離:50m 迄可能(標準は 10m)
- ●液晶文字高さ:18mm
- ●使用バッテリー:006P タイプ(9V)×1 ヶ

### ■遠隔距離の変更

※遠隔表示装置用ケーブルの標準長さは 10m です。10m 以上の遠隔距離が必要な場合は BNC 型・メスーメス・アダプター (JIS・CN・CO2・PAFF)を使用して 10m ケーブルを接続して延長する事ができます。
(最大 10m×5 本 =50m迄)

### ■料金表(メーカー:チルコーポレーション)

3 日間保証

| 型 式 | 能 力 (t) | 重 量 (kg) | | | | | (備考) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5T | 5.0 | 1.9 | | | | | |
| 12.5T | 12.5 | 3.8 | | | | | |
| 遠隔表示装置 | — | — | | | | | 10M付 |
| リード線(延長用) | 10m | — | | | | | 延長用 |

## ●チルメーター(アナログ式) 【シャックル付】

●2TA・5TA

### ■主要寸法図




### ■用途

- ●ワイヤロープの張力測定
- ●電線の張力測定
- ●製品・原材料の自重測定
- ●梱包重量
- ●クレーン等の安全管理
- ●設計計算値と製品重量の比較
- ●ウインチの牽引試験
- ●実験・検査設備
- ●タグボートの牽引力測定
- ●スクラップ鋼材の測定
- ●コンベア・ベルトの張力測定
- ●土木・建設用ガイロープの張力測定

### ⚠ 使用上のご注意

- ●チルメーターは「取引・証明」には使用出来ません。

| 型式 | 寸 法(mm) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E |
| 2TA | 250 | 131 | 40.0 | 30 | φ28.0 |
| 5TA | 320 | 142 | 43.5 | 40 | φ37.5 |

| 型 式 | 表示方式 | 容量 (t) | 重量 (kg) | 精 度 | 最小表示荷重 (kg) | 使用温度範 囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2TA | アナログ指 針 | 2 | 2.5 | フルスケールの ±3% | 20 | 0~40℃ |
| 5TA | | 5 | 4.1 | | 50 | |

### ■料金表(メーカー:チルコーポレーション)

3 日間保証

| 型 式 | 能 力 (t) | 重 量 (kg) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2TA | 2 | 2.5 | | | | |
| 5TA | 5 | 4.1 | | | | |